



SŁUPKI SERII J

FAAC
Simply automatic.



Słupki Serii J

Zasięg słupków FAAC -
Nieograniczone rozwiązania, osiągi ponad standardami.



Innowacyjne rozwiązania
do wszelkich zastosowań

Technologia Hydrauliczna od FAAC,
ogólnoświatowa doskonałość od ponad 40 lat

Wysokiej jakości komponenty
do zapewnienia wyjątkowej wydajności

Strategia <<Projekt pod Montaż>>;
produkty zaprojektowane w celu uproszczenia
instalacji i konserwacji

Potęga Grupy FAAC;
obecność na całym świecie
aby wspierać Twój projekt

Rozwiązania do kontroli ruchu pojazdów w strefach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych oraz miejskich o ograniczonej intensywności ruchu lub do ochrony wyznaczonych obszarów.



Seria J200 dla stref mieszkalnych

(HA) Automatyczny

Do kontroli dostępu pojazdów do stref mieszkalnych

(F) Stały

Do uzupełnienia kontroli dostępu obejmującej słupki automatyczne



Seria J275 dla stref komercyjnych, przemysłowych oraz miejskich obszarów objętych ograniczeniami dostępu

(HA) Automatyczny

Do regulacji dostępu pojazdów do stref komercyjnych, przemysłowych oraz miejskich stref z ograniczonym dostępem

(SA) Półautomatyczny

Do regulacji dostępu pojazdów do centrów miast, obszarów z utrudnioną możliwością okablowania lub tymczasowo otwartych dla ruchu

(F) Stały

Do uzupełnienia kontroli dostępu obejmującej słupki automatyczne



Seria J355 M30-P1 certyfikowane bezpieczeństwo

(HA) Automatyczny

Do ochrony, regulacji i wyznaczania dostępu pojazdów do wrażliwych obszarów (ambasady, tereny wojskowe, itp.) oraz do wszelkich miejsc ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa






Słupki do stref mieszkalnych J200

1. J200 HA AUTOMATYCZNIE WYSUWANY SŁUPEK DROGOWY.

Ten model jest szczególnie przydatny do regulacji ruchu pojazdów na terenach mieszkalnych. Zapewnia inteligentną kontrolę jednocześnie zachowując estetyczny wygląd.

2. J200 F STAŁY SŁUPEK DROGOWY.

Ten model nie wymaga inwazyjnych prac montażowych, ani instalacji elektrycznej. Jest zatem idealny dla stałych instalacji wyznaczających drogi dla pieszych lub jako uzupełnienie inwestycji zawierających inne automatyczne lub półautomatyczne słupki.

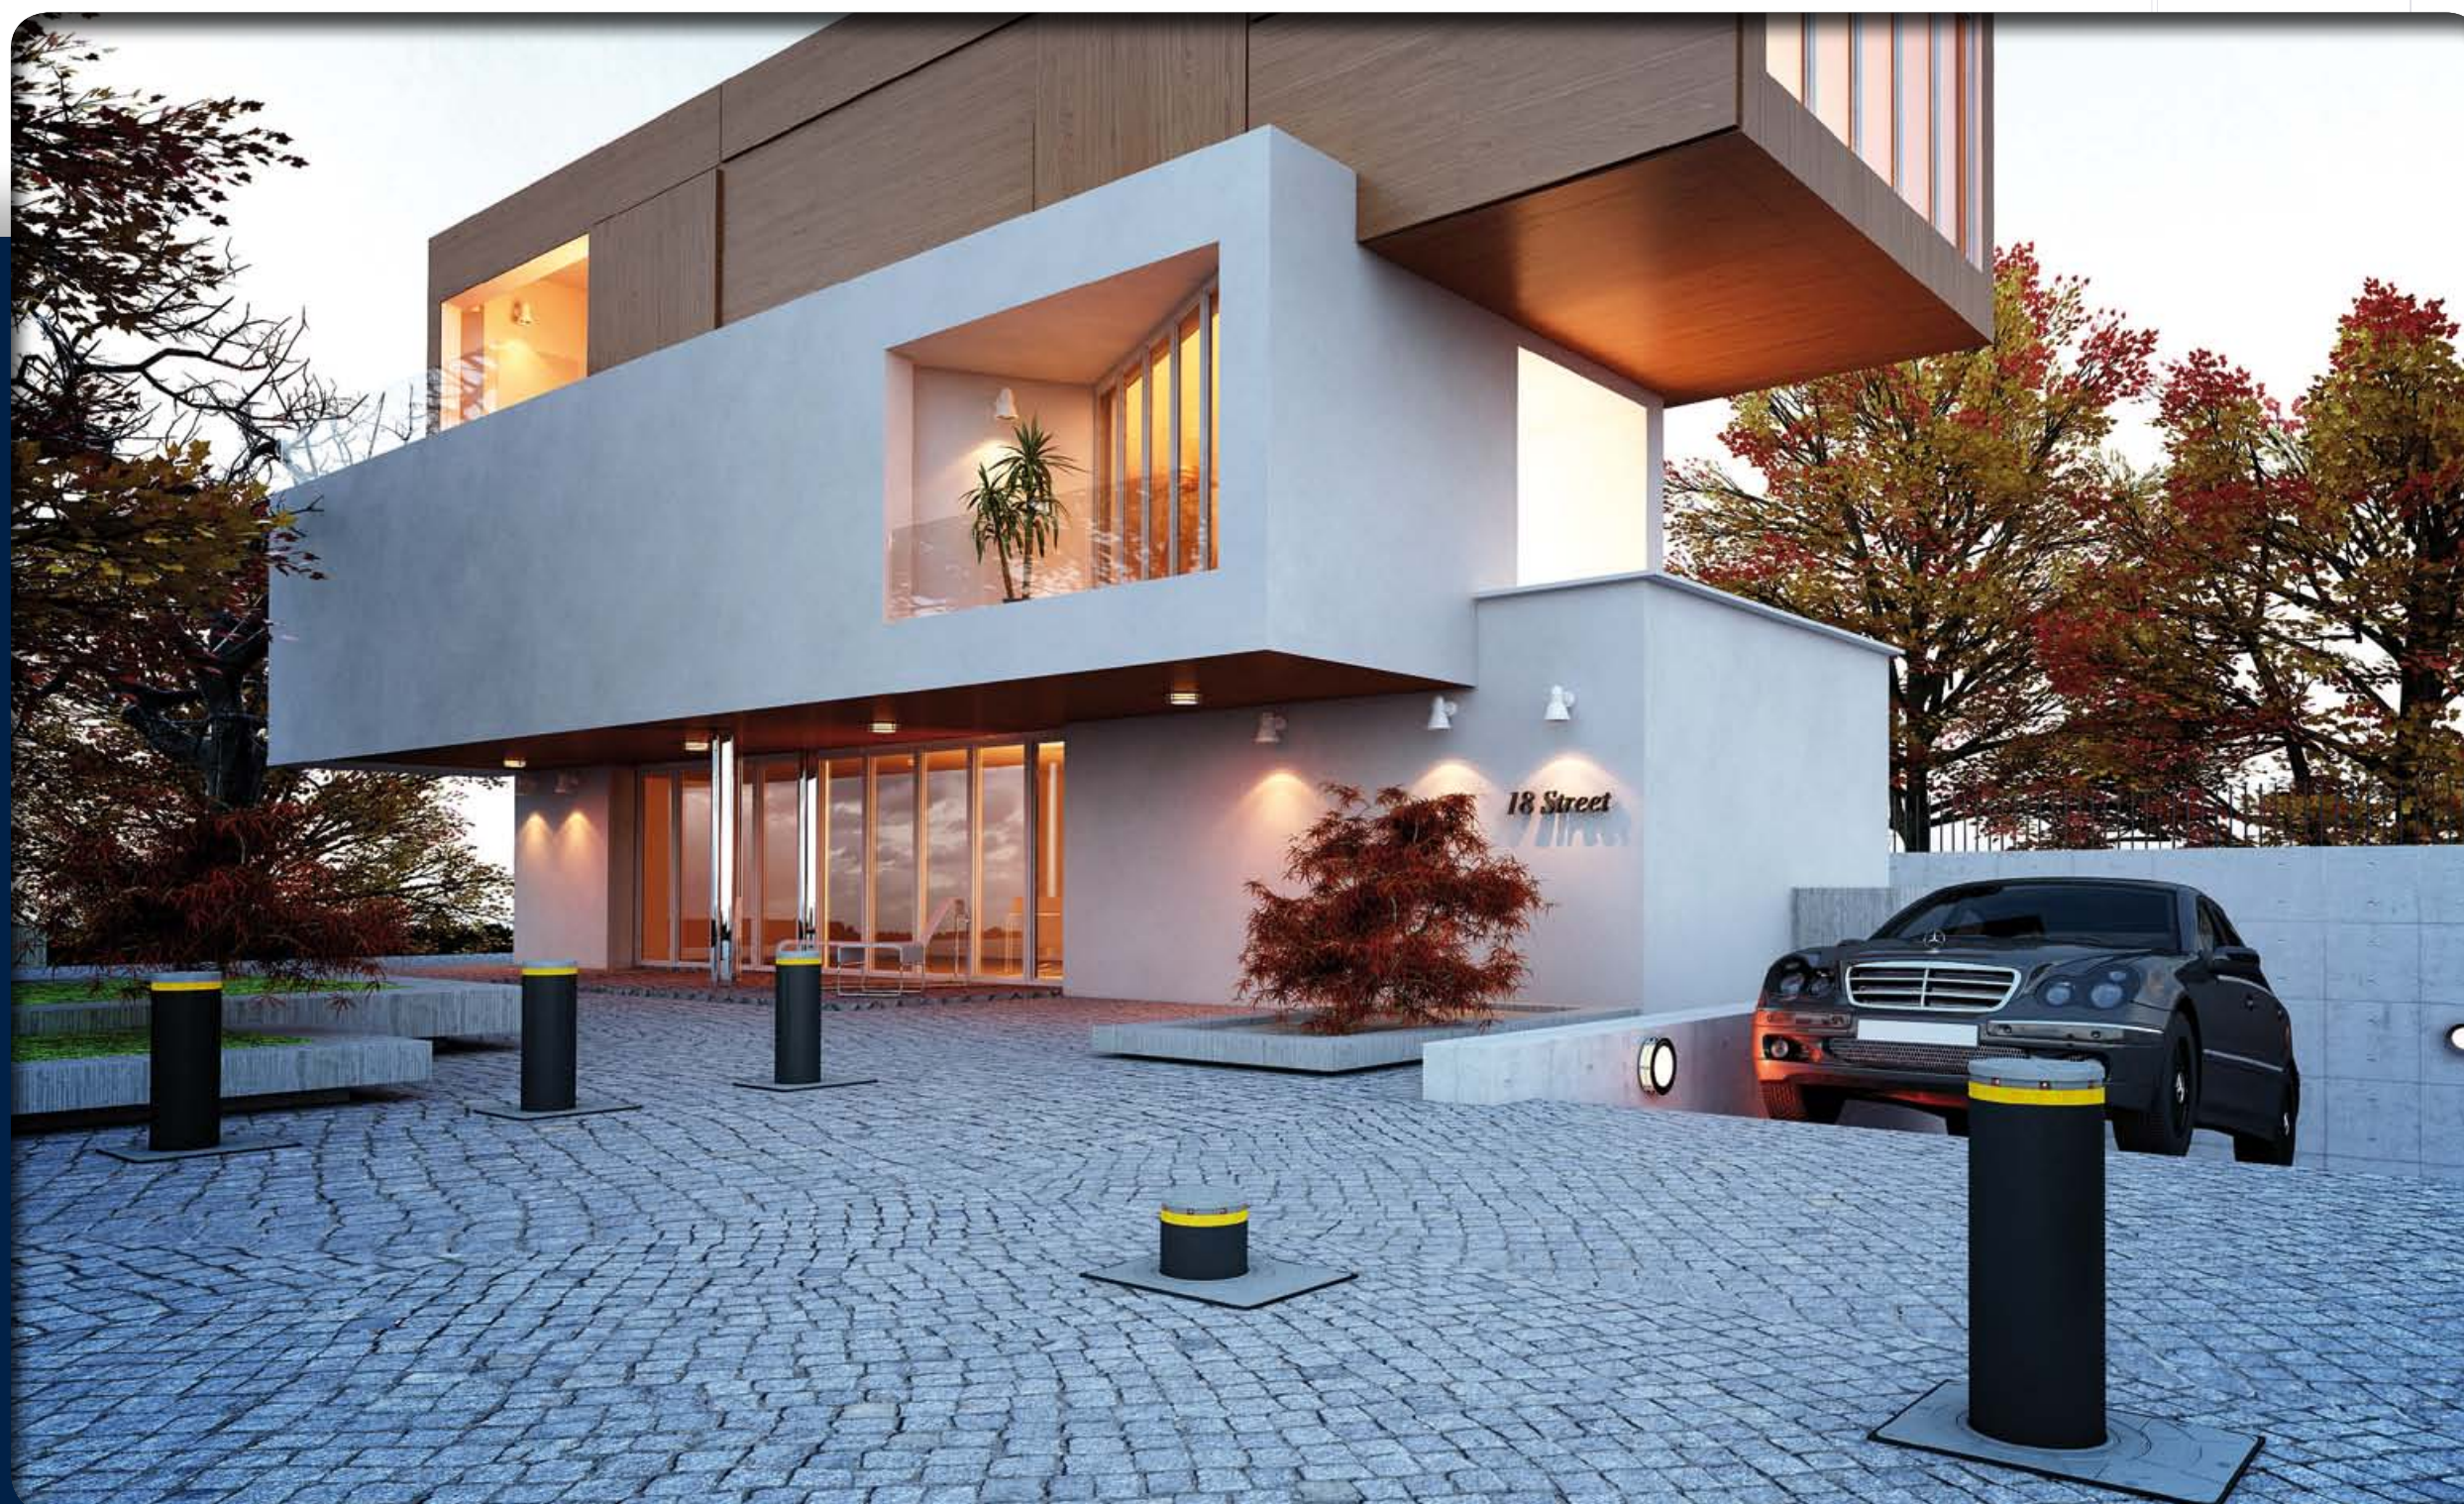

J200



J200 HA

J200 HA AUTOMATYCZNY ruchomy słupek drogowy

- 1. łatwy w transporcie, magazynowaniu i instalacji. Dzięki samonośnej konstrukcji nie wymagana jest kieszeń montażowa. Takie rozwiązanie ogranicza również wagę urządzenia.
- 2. Uproszczony produkt. Można go konfigurować poprzez dobór wymaganych akcesoriów.
- 3. Prosta i łatwa konserwacja.
- 4. Szybkie i ciche działanie.



WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napęd	Hydrauliczny
Wysuw cylindra	600 mm
Średnica cylindra	200 mm
Materiał cylindra w wersji standardowej	Stal Fe360 (6 mm grubości)
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliesterowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Czas podnoszenia cylindra	ok. 7 sek.
Czas opuszczania cylindra	ok. 7 sek.
Zasilanie pompy hydraulicznej	230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
Pobór mocy	230 W
Klasa ochrony	IP 56
Rekomendowana częstotliwość użytkowania	Do użytku rezydencjalnego
Standardowy pasek odblaskowy	wysokość 25 mm
Ręczne opuszczanie cylindra	Możliwe dzięki mechanizmowi hydraulicznego odblokowania cylindra
Całkowita masa	90 kg
Temperatura otoczenia pracy	-15 °C / +55 °C
Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)	-25 °C / +55 °C
Wymiary	400x500x800 mm
Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania (nie jest dostarczany ze słupkiem)	Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm (FG70R-0,6/1kV-16G-1,5)
Maksymalna długość kabla	50 m

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J200 HA 600	600 mm	stal powlekana	116500

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 5 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek braku zasilania) wraz ze specjalnym kluczem do odblokowania
- z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kateforezy do zacementowania (nie potrzebna jest kieszeń montażowa)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J200 HA 600	600 mm	stal nierdzewna AISI 316 wykończenie satyna	116505

Dostawa urządzenia:

- z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm, wykończenie satynowe
- z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek braku zasilania) wraz ze specjalnym kluczem do odblokowania
- z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kateforezy do zacementowania (nie jest wymagana kieszeń montażowa)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Produkt	Kod produktu	
Centrala sterująca JE275. Może jednocześnie sterować pracą 4 słupków J200 HA	116300	

AKCESORIA OPCJONALNE

Produkt	Kod produktu	
Grzałka J200 HA	116501	
Zestaw mechanizmu zwalniającego z wyłącznikiem ciśnieniowym do J200 HA	116502	
Sygnalizator akustyczny J200 HA	116503	
Zestaw oświetlenia LED J200 HA	116504	

J200 F STAŁY słupek drogowy

1. Nie jest wymagane okablowanie i zasilanie.
2. Prosty montaż i niewielki zakres wykonania wykopów.
3. W przypadku instalacji mieszanych gwarantuje estetyczną spójność ze słupkami ruchomymi.
4. Dzięki niewielkiej wadze łatwy w transporcie, magazynowaniu i instalacji.



STANDARDOWA WERSJA Z POWLEKANEJ STALI

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J200 F 600	600 mm	stal powlekana	116506

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 5 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kateforezy do zacementowania (nie potrzebna jest kieszeń montażowa)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J200 F 600	600 mm	stal nierdzewna AISI 316 wykończenie satyna	116507

Dostawa urządzenia:

- z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm, wykończenie satynowe
- z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kateforezy do zacementowania (nie jest wymagana kieszeń montażowa)

AKCESORIA OPCJONALNE

Produkt	Kod produktu	
Zestaw oświetlenia LED J200 HA	116504	

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość cylindra	600 mm
Średnica cylindra	200 mm
Materiał cylindra w wersji standardowej	Stal Fe360 (6 mm grubości)
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Standardowy pasek odblaskowy	wysokość 25 mm

J200F



Słupki do stref komercyjnych, przemysłowych oraz miejskich obszarów objętych ograniczeniami dostępu J275

Słupki J275 można zastosować do regulacji ruchu w strefach komercyjnych i przemysłowych oraz do zarządzania miejskimi obszarami z ograniczonym dostępem.



1. J275 HA AUTOMATYCZNY SŁUPEK DROGOWY

Automatyczny słupek drogowy J275 HA jest rekomendowany do stref o dużym natężeniu ruchu, np. obszary komercyjne, przemysłowe czy miejskie strefy o ograniczonym dostępie.

2. J275 SA PÓŁAUTOMATYCZNY SŁUPEK DROGOWY

Półautomatyczny słupek drogowy J275 SA jest szczególnie przydatny do centrów miast i miejsc trudnych do okablowania. W rzeczywistości, dzięki siłownikowi gazowemu, podnoszenie i opuszczanie jest całkowicie mechaniczne i nie wymaga żadnego połączenia elektrycznego.

3. J275 F STAŁY SŁUPEK DROGOWY

Stały słupek drogowy J275 F nie wymaga zarówno inwazyjnych prac instalacyjnych jak i okablowania. Dlatego jest idealny do stałych instalacji wytyczających ciągi piesze lub do uzupełnienia inwestycji składających się ze słupków automatycznych.



J275



J275HA AUTOMATYCZNY ruchomy słupek drogowy

1. Przeznaczony do pracy ciągłej.
2. Produkt w “pełnej opcji”; standardowo wyposażony jest we wszystkie akcesoria.
3. Szczególna staranność w doborze materiałów.
4. Uproszczona konserwacja (możliwa do wykonania przez jedną osobę).
5. Idealnie przystosowany do wymiany z pierwszą generacją słupków.
6. Szybki i cichy ruch.

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napęd	Hydrauliczny	
Wysuw cylindra	600 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm	
Materiał cylindra w wersji standardowej	Stal Fe360 (7 mm grubości)	
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021	
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)	
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	
Czas podnoszenia cylindra	ok. 5 sek.	ok. 7 sek.
Czas opuszczania cylindra (standardowy)	ok. 2,8 sek.	ok. 3,5 sek.
Czas opuszczania cylindra (tryb szybki)(*)	ok. 1 sek.	ok. 1,2 sek.
Zasilanie pompy hydraulicznej	230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz	
Pobór mocy	220 W	
Klasa ochrony	IP 56	
Rekomendowana częstotliwość użytkowania	Praca ciągła	
Standardowy pasek odbłaskowy	wysokość 55 mm	
Ręczne opuszczanie cylindra	Możliwe dzięki mechanizmowi hydraulicznego odblokowania cylindra	
Odporność na uderzenie	38 KJ/stal powlekana - 67 KJ/stal nierdzewna	
Odporność na wyłamanie	128 KJ/stal powlekana - 207 KJ/stal nierdzewna	
Całkowita masa	112 kg (słupek) + 55 kg kieszeń montażowa	130 kg (słupek) + 65 kg (kieszeń montażowa)
Temperatura otoczenia pracy	-15 °C / +55 °C	
Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)	-25 °C / +55 °C	
Kieszeń montażowa wykonana z okrągłych profili, mocowana do podłoża za pomocą wylewki betonowej	560x560x950 mm	560x560x1,220 mm
Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania (nie jest dostarczany ze słupkiem)	Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm (FG70R-0,6/1kV-16G-1,5)	
Maksymalna długość kabla	50 m	

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Produkt	Kod produktu	
Centrala sterująca JE275. Może jednocześnie sterować pracą 4 słupków J275 HA	116300	



STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 HA 600	600 mm	stal powlekana	116000
J275 HA 800	800 mm		116001

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 7 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
- z akustycznym sygnalizatorem ruchu
- z automatycznym zwolnieniem blokady cylindra w przypadku awarii zasilania (funkcję tę można wyłączyć)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 HA 600	600 mm	stal nierdzewna AISI 316	116030
J275 HA 800	800 mm	wykończenie satyna	116031

Dostawa urządzenia:

- z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, wykończenie satynowe
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
- z akustycznym sygnalizatorem ruchu
- z automatycznym zwolnieniem blokady cylindra w przypadku awarii zasilania (funkcję tę można wyłączyć)

AKCESORIA INSTALACYJNE

Produkt	Kod produktu	
Kieszeń montażowa JP 275/600 do słupka H600 w komplecie z przeciwramą	116100	
Dodatkowy element kieszeni montażowej JP 275/800 dla słupka H800*	116101	

(*) dla słupków 800 mm należy zamówić oba elementy: 116100+116101

AKCESORIA OPCJONALNE

Produkt	Kod produktu	
Grzałka JH 275 (zwiększa temperaturę otoczenia pracy do -25°C)	116200	
Pokrywa serwisowa JC 275	116201	

J275HA



J275 SA PÓŁAUTOMATYCZNY ruchomy słupek drogowy

1. Nie jest wymagane zarówno zasilanie, jak i okablowanie.
2. Dzięki specjalnemu kluczowi do rozblokowania ruch jest prosty i bezpieczny.
3. Produkt w “pełnej opcji”, dostarczany ze wszystkimi akcesoriami.
4. Blokada w położeniu opuszczonym zapobiega przypadkowemu podniesieniu.
5. Niezwykle prosta konserwacja.



WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napęd	siłownik gazowy pojedynczego użycia
Wysuw cylindra	600 mm
Średnica cylindra	275 mm
Materiał cylindra w wersji standardowej	Stal Fe360 (7 mm grubości)
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliesterowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Podnoszenie cylindra	rozblokowanie za pomocą klucza powoduje automatyczne podniesienie cylindra przy pomocy siłownika gazowego
Opuszczanie cylindra	rozblokowanie za pomocą klucza i następnie poprzez nacisk głowicy cylindra
Standardowy pasek odblaskowy	wysokość 55 mm
Odporność na uderzenie	38 KJ/stal powlekana - 67 KJ/stal nierdzewna
Odporność na wyłamanie	128 KJ/stal powlekana - 207 KJ/stal nierdzewna
Całkowita masa	70 kg (słupek) + 55 kg kieszeń montażowa
Kieszeń montażowa wykonana z okrągłych profili, mocowana do podłoża za pomocą wylewki betonowej	560x560x950 mm



STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 SA 600	600 mm	stal powlekana	116050

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 7 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
- z mechanicznym zamkiem w pozycji podniesionej wraz z dwoma specjalnymi kluczami do rozblokowania w zestawie

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 SA 600	600 mm	stal nierdzewna AISI 316 wykończenie satyna	116060

Dostawa urządzenia:

- z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, wykończenie satynowe
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
- z mechanicznym zamkiem w pozycji podniesionej wraz z dwoma specjalnymi kluczami do rozblokowania w zestawie

(*) Zasilacz (24 Vdc) oraz kabel zasilający (2 x 1,5 mm) do świateł LED nie są dostarczane w zestawie.

AKCESORIA INSTALACYJNE

Produkt	Kod produktu	
Kieszeń montażowa JP 275/600 do słupka H600 w komplecie z przeciwwrągą	116100	

AKCESORIA OPCJONALNE

Produkt	Kod produktu	
Zestaw kluczy do rozblokowania (5 sztuk)	390084	
Pokrywa serwisowa JC 275	116201	

J275SA



J275 F STAŁY słupek drogowy

1. Nie jest wymagane zarówno zasilanie, jak i okablowanie.
2. Prosty montaż i niewielki zakres wykonania wykopów.
3. W przypadku instalacji mieszanych gwarantuje estetyczną spójność ze słupkami ruchomymi.
4. Możliwość wyjęcia słupka do tymczasowego otwarcia przejazdu.



WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość cylindra	600 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm	
Materiał cylindra w wersji standardowej	Stal Fe360 (4 mm grubości)	
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021	
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (3 mm grubości)	
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	
Standardowy pasek odblaskowy	wysokość 55 mm	
Odporność na wyłamanie	35 KJ/stal powlekana - 59 KJ/stal nierdzewna	
Całkowita masa	34 kg (słupek)	38 kg (słupek)
Rama do zabetonowania	450 x 450 x 30 mm	

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 F 600	600 mm	stal powlekana	116020
J275 F 800	800 mm		116021

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 4 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J275 F 600	600 mm	stal nierdzewna AISI 316	116040
J275 F 800	800 mm	wykończenie satyna	116041

Dostawa urządzenia:

- z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm, wykończenie satynowe
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*

(*) Zasilacz (24 Vdc) oraz kabel zasilający (2 x 1,5 mm) do świateł LED nie są dostarczane w zestawie.

AKCESORIA INSTALACYJNE

Produkt	Kod produktu	
Rama montażowa słupka stałego JPF 275	116120	

AKCESORIA OPCJONALNE

Produkt	Kod produktu	
Pokrywa serwisowa JC 275	116201	

J275F



J355 HA-M30-P1 certyfikowany słupek do użytku w strefach wymagających szczególnego bezpieczeństwa

Automatyczny słupek J355 HA-M30-P1 został zaprojektowany i przetestowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo takich miejsc jak lotniska, ambasady, konsulaty, banki, porty, itd.

Słupek J355 HA-M30-P1 był testowany zgodnie z amerykańskim standardem ASTM F 2656-07 i otrzymał najwyższy możliwy certyfikat klasy penetracji. Klasyfikacja M30-P1 oznacza, że słupek J355 zatrzyma na odcinku krótszym niż 1 metr (P1) ciężarówkę o masie 6800 kg, rozpędzoną do prędkości 50 km/h.



J355HA



J355 HA-M30-P1

certyfikowany słupek do użytku w strefach wymagających szczególnego bezpieczeństwa

1. CERTYFIKOWANY zgodnie ze Standardem ASTM F 2656-07 M30.
2. Produkt w “pełnej opcji”, dostarczany ze wszystkimi akcesoriami.
3. Zablokowanie w podniesionej pozycji zagwarantowane nawet w przypadku odcięcia zasilania.
4. Szczególna staranność w doborze materiałów.
5. Dostępna również wersja bardzo szybkiego podnoszenia EFO (Emergency Fast Operation).



STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J355 HA M30-P1	1000 mm	stal powlekana	116002
J355 HA M30-P1 EFO			116003

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 16 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy i pomalowany
- cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
- z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek odcięcia zasilania)
- z wodoszczelną i ocynkowaną kieszenią montażową z podłączeniem do drenażu
- z układem awaryjnym do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316

Model	Wysokość	Wykończenie	Kod produktu
J355 HA M30-P1	1000 mm	stal nierdzewna AISI 316	116032
J355 HA M30-P1 EFO		wykończenie satyna	116033

Dostawa urządzenia:

- ze stalowym cylindrem o grubości 16 mm, z powłoką wykonaną metodą kateforezy ze stali nierdzewnej w wykończeniu satynowym
- ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
- z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek odcięcia zasilania)
- z wodoszczelną i ocynkowaną kieszenią montażową z podłączeniem do drenażu
- z układem awaryjnym do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

WYPOSAŻENIE ELETRYCZNE

Produkt	Kod produktu	
Centrala sterująca JE275. Może sterować pracą maksymalnie 1 słupka J355 M30-P1	116300	

AKCESORIA INSTALACYJNE

Produkt	Kod produktu	
Grzałka J355	116202	
Klucz do rozblokowania ręcznego	116102	


WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napęd	Hydrauliczny
Wysuw cylindra	1,000 mm
Średnica cylindra	355 mm
Materiał cylindra	stal S355JR EN 10210 (16 mm grubości)
Wykończenie powierzchni cylindra	Powłoka wykonana metodą kateforezy oraz poliesterowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Czas podnoszenia cylindra	ok. 6 sek/wersja standardowa - ok. 1,5 sek/wersja EFO
Czas opuszczania cylindra	ok. 2 sek.
Zasilanie pompy hydraulicznej	230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
Pobór mocy	1200 W
Maksymalna siła	5000 N
Stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej	IP 66
Rekomendowane zastosowanie	w strefach wymagających bezpieczeństwa
Standardowy pasek odbłaskowy	Wysokość 55 mm
Odporność na uderzenie	150 KJ
Odporność na wyłamanie	656 KJ (zgodnie ze Standardem ASTM F2656-07-M30)
Klasa obciążenia ramy	C25 (25t)
Całkowita masa	490 kg (słupek) + 250 kg (kieszeń montażowa)
Temperatura otoczenia pracy	-15 °C / +55 °C
Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)	-40 °C / +55 °C
Kieszeń montażowa mocowana do podłoża za pomocą wylewki betonowej	570x690x1665 mm
Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania (nie jest dostarczany ze słupkiem)	Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm (FG70R-0,6/1kV-16G-1,5)
Maksymalna długość kabla	50 m

J355HA

SERIA J200

ŚREDNICA	200 mm
WYSOKOŚĆ	600 mm
WYKOŃCZENIE	STAŁ POWLEKANA, STAŁ
WERSJE	AUTOMATYCZNA (HA); STAŁA (F)

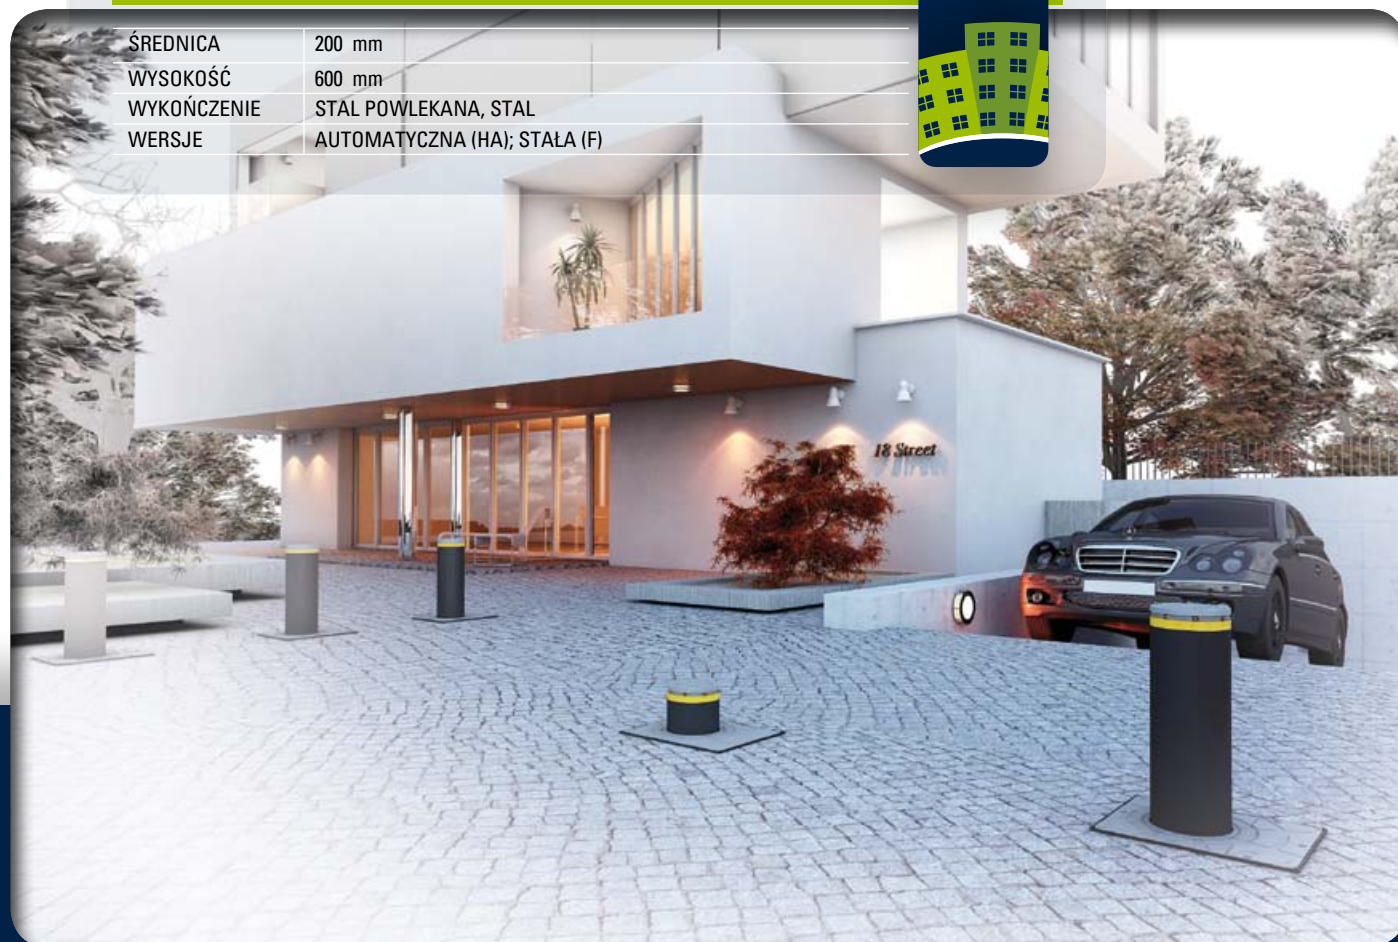

SERIA J275

ŚREDNICA	275 mm
WYSOKOŚĆ	600 mm - 800 mm
WYKOŃCZENIE	STAŁ POWLEKANA, STAŁ NIERDZEWNA-SATYNA
WERSJE	AUTOMATYCZNA (HA); PÓLAUTOMATYCZNA (SA); STAŁA (F)



SERIA J355

ŚREDNICA	355 mm
WYSOKOŚĆ	1,000 mm
WYKOŃCZENIE	STAŁ POWLEKANA, STAŁ NIERDZEWNA-SATYNA
WERSJE	AUTOMATYCZNA (HA); AUTOMATYCZNA + SZYBKIE PODNOSZENIE (HA EFO)



HEADQUARTERS

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30
NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae

NETHERLANDS

KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
tel. +31 314 378777
fax +31 314 362224
www.kemko.nl

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

POLAND

FAAC Polska Sp. z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa
tel.: 022 814 14 22
fax: 022 814 20 24
e-mail: faac@faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
fax +34 91 7293309
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRTEKİ
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com